


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten.

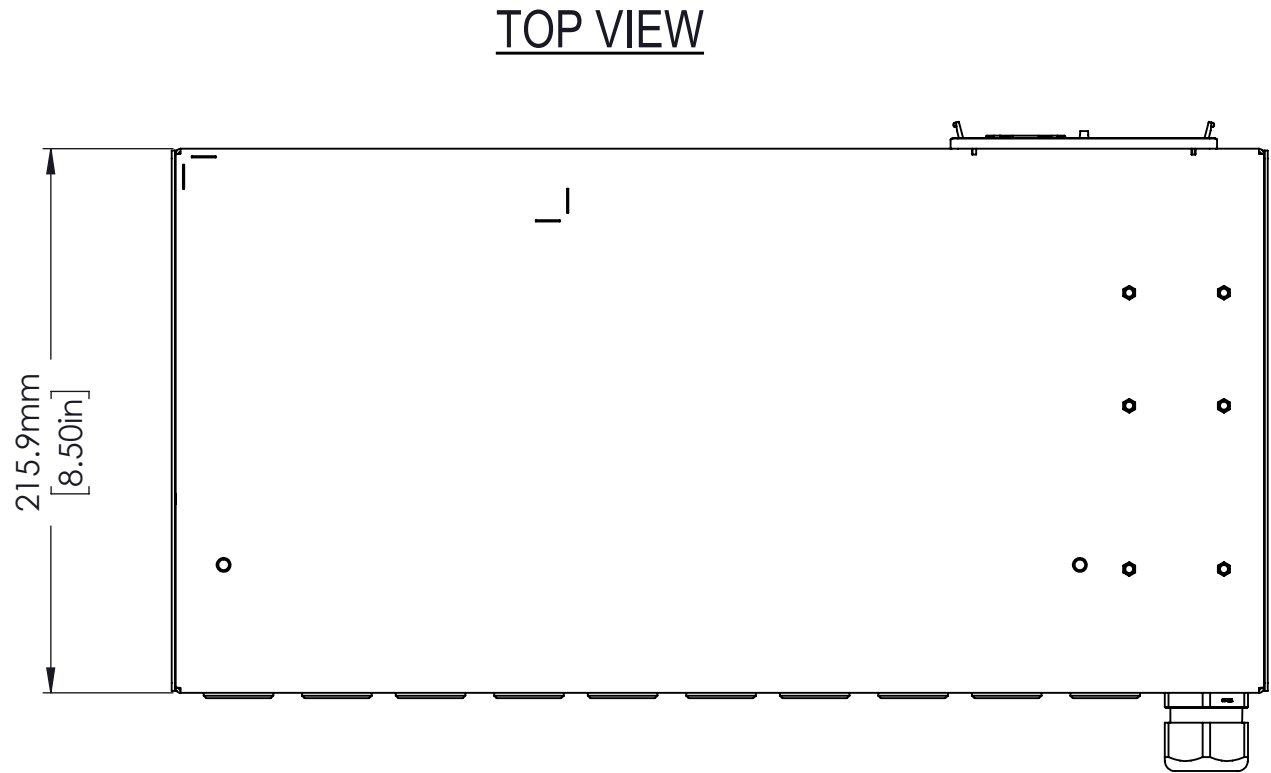

RoHS Compliant
FCC Part 15 Class A Conformance
UL & c-UL Listed 62368-1

Maximum Operating Temperature: 60C/140F


UNIT DIMENSIONS: 1.72in x 17in x 8.5in / 44mm x 432mm x 216mm
SHIPPED WEIGHT: 12lbs (5.4kg)
Mounting Hardware: Adjustable Mount Brackets

CIRCUIT	RECEPTACLE TYPE (QUANTITY)	VOLTAGE (V)	MAX. CONTINUOUS AMPS (A)	
			PER RECEPTACLE	PER CIRCUIT
1	20x U-Lock IEC C13 6x U-Lock IEC C19	208V	12/16	16

INPUT CORD	INPUT PLUG	WIRE COUNT	FREQUENCY (Hz)	VOLTAGE (V)	RATED AMPS (A)	MAX. CONT. AMPS (A)
10ft/3m	NEMA L5-20P Twistlock	2/PE	50/60	200-240V	20A	16A

METERING PARAMETER	MEASUREMENT ACCURACY
VOLTAGE	±1%
CURRENT	±1% - Input Current ±2% - Circuit/Breaker Current



 Dimensions in mm				Allgemeintoleranzen General tolerances		Oberfläche Finish		Werkstoff / Material		Gewicht: - Weight:				
				CHASSIS (L,W,D) ±0.8mm CORD - ±3.2mm		BLACK PAINT - WRINKLE POWDER		18 GAUGE STEEL OR METRIC EQUIVALENT -						
				Date	Name		Bezeichnung / Description							
				Drawn	4/7/2025		CA		rPDU, Monitored Unit Level EC, 20A, 120V, 1.9kW, Horizontal, (10) NEMA 5-20R, 10ft power cord with L5-20P, Black Powder Coat.					
				Checked	-		-							
				Approved	-		-							
				 VERTIV™						Zeichnungs-Nr. / Drawing no.			Maßstab Scale	
-	-	-	-							VP4N21A1			1:3	
Rev.	Change	Date	Name							Verwendet in / Used in			Blatt/Sheet	
										-			1/1	