


Disclosure and photocopying of this document, exploitation and communication of its contents are not permitted, unless permission is expressly granted. All rights are reserved.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten.

FRONT VIEW

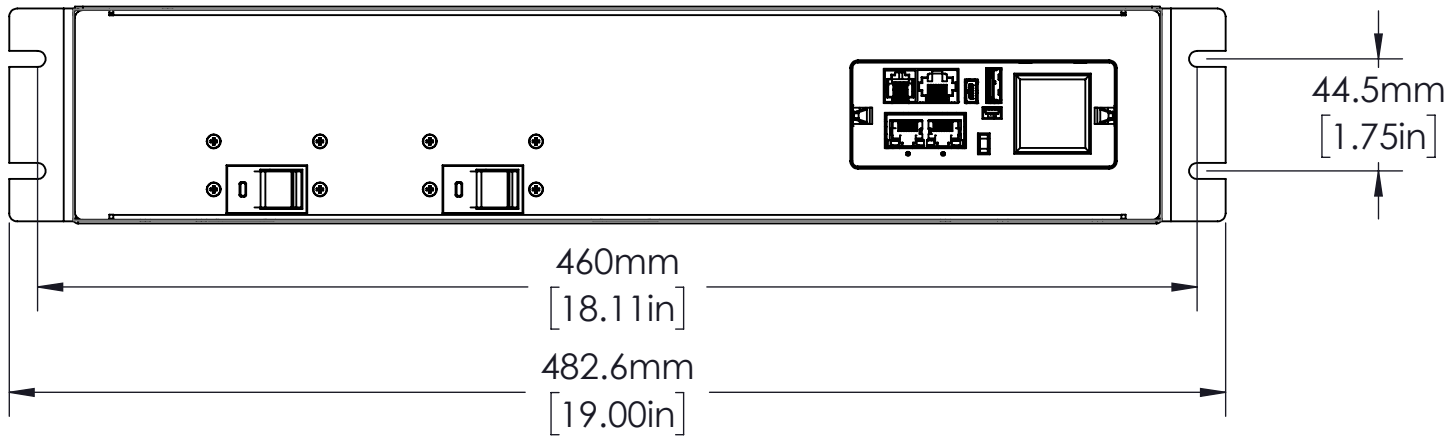


OUTPUT POWER

CIRCUIT	RECEPTACLE TYPE (QUANTITY)	VOLTAGE (V)	MAX. CONTINUOUS AMPS (A)	
			PER RECEPTACLE	PER CIRCUIT
1	6xIEC C13,2xIEC C19	200-240V	16	16
2	6xIEC C13,2xIEC C19	200-240V	16	16

INPUT POWER

INPUT CORD	INPUT PLUG	WIRE COUNT	FREQUENCY (Hz)	VOLTAGE (V)	RATED AMPS (A)	MAX. CONT. AMPS (A)
10 FT	NEMA L6-30P	2/PE	50/60	200-240V	30A	24A

METERING PARAMETER	MEASUREMENT ACCURACY
VOLTAGE	±1%
CURRENT	±1% - Input Current ±1% - Circuit/Breaker Current



AGENCY COMPLIANCE:

RoHS Compliant
FCC Part 15 Class A Conformance
UL & c-UL Listed 62368-1


ENVIRONMENTAL RATING:

Maximum Operating Temperature: 60C/140F


NOTES


UNIT DIMENSIONS: 3.4in x 17in x 9in
Shipped Weight: 14lbs (6.35kg)

REAR VIEW

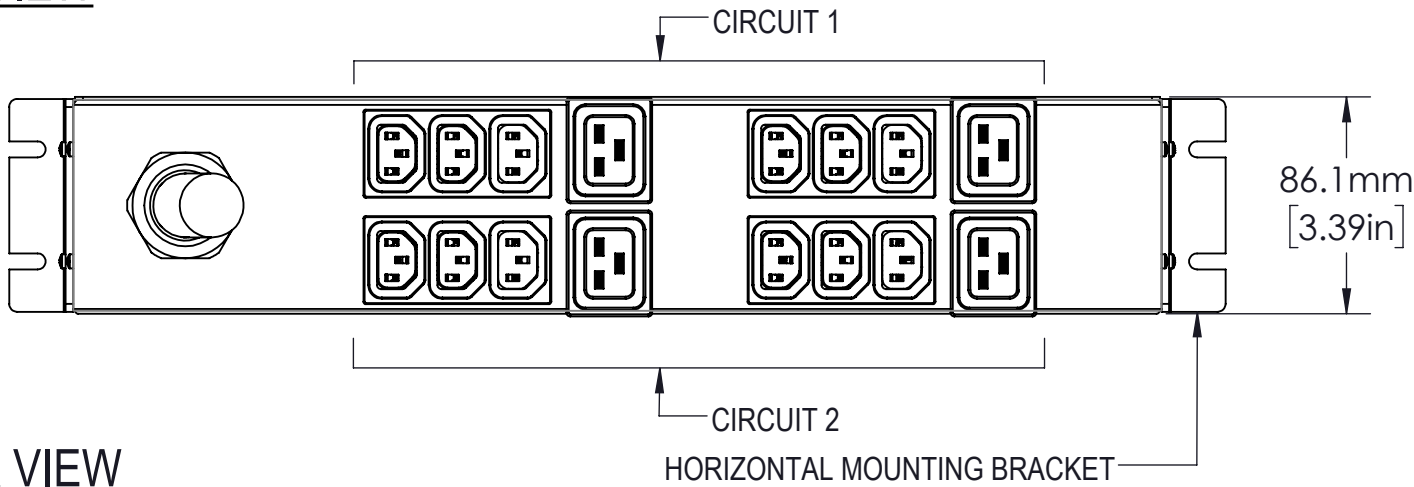

UPPER VIEW

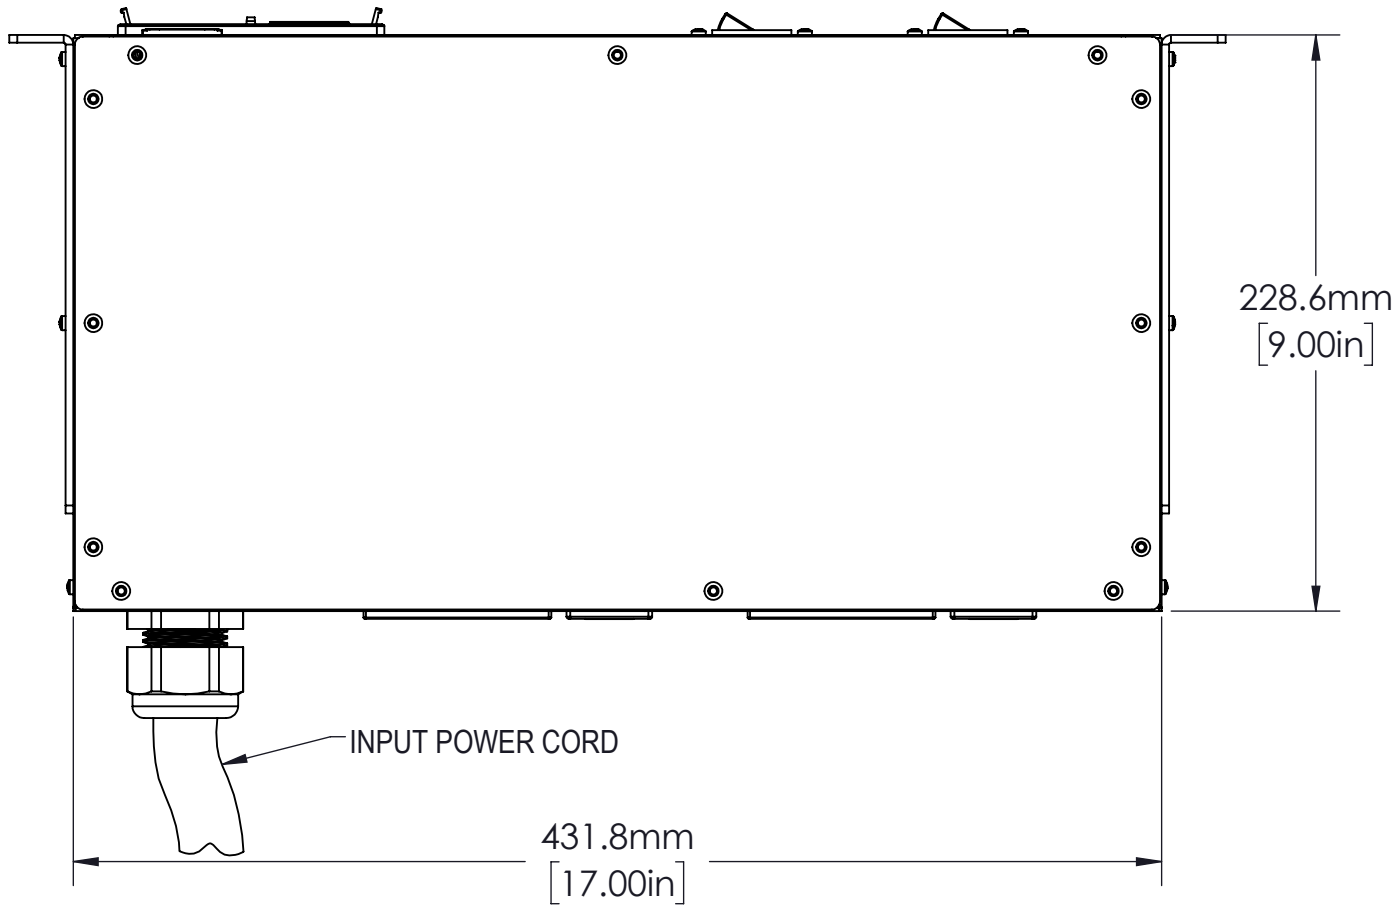

 Dimensions in mm				Allgemeintoleranzen General tolerances		Oberfläche Finish		Werkstoff / Material		Gewicht: – Weight:					
				–		–		–							
					Date	Name	Bezeichnung / Description								
				Drawn	10/30/25	JC	rPDU, Monitored Unit Level EC, 30A, 208V, 4.9kW, Horizontal, (12) IEC C13, (4) IEC C19								
				Checked	–	–									
				Approved	–	–									
				 VERTIV™							Zeichnungs-Nr. / Drawing no.			Maßstab Scale	
											VP4N32A0			1:3	
Rev.	Change	Date	Name	Verwendet in / Used in							Blatt/Sheet				
				–							1/1				