


Disclosure and photocopying of this document, exploitation and communication of its contents are not permitted, unless permission is expressly granted. All rights are reserved.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten.

FRONT VIEW

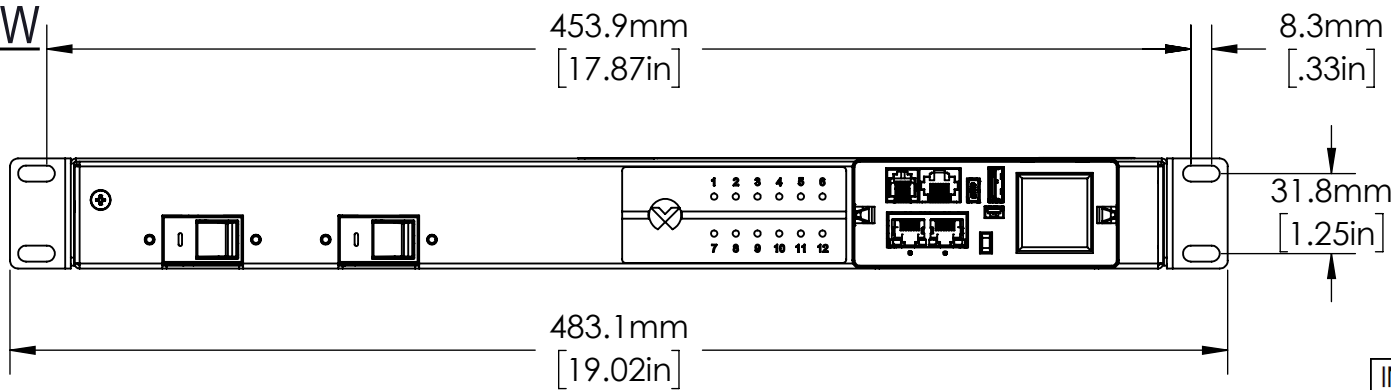


OUTPUT POWER

CIRCUIT	RECEPTACLE TYPE (QUANTITY)	VOLTAGE (V)	MAX. CONTINUOUS AMPS (A)	
			PER RECEPTACLE	PER CIRCUIT
1	6x NEMA 5-20R	100-120V	16	16
2	6x NEMA 5-20R	100-120V	16	16


INPUT POWER

INPUT CORD	INPUT	WIRE COUNT	FREQUENCY (Hz)	VOLTAGE (V)	RATED AMPS (A)	MAX. CONT. AMPS (A)
10 FT	NEMA L5-30P	2/PE	50/60	100-120V	30A	24A

REAR VIEW

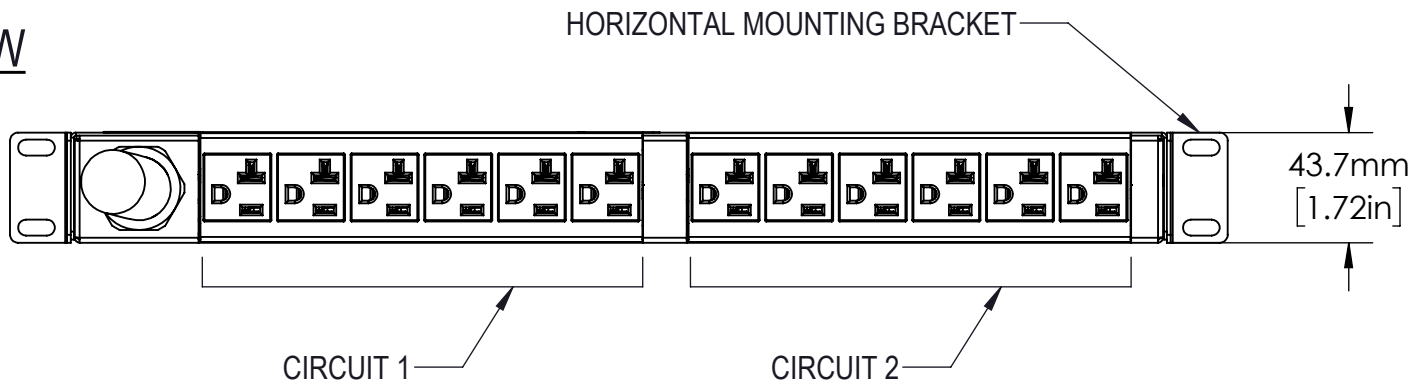

UPPER VIEW

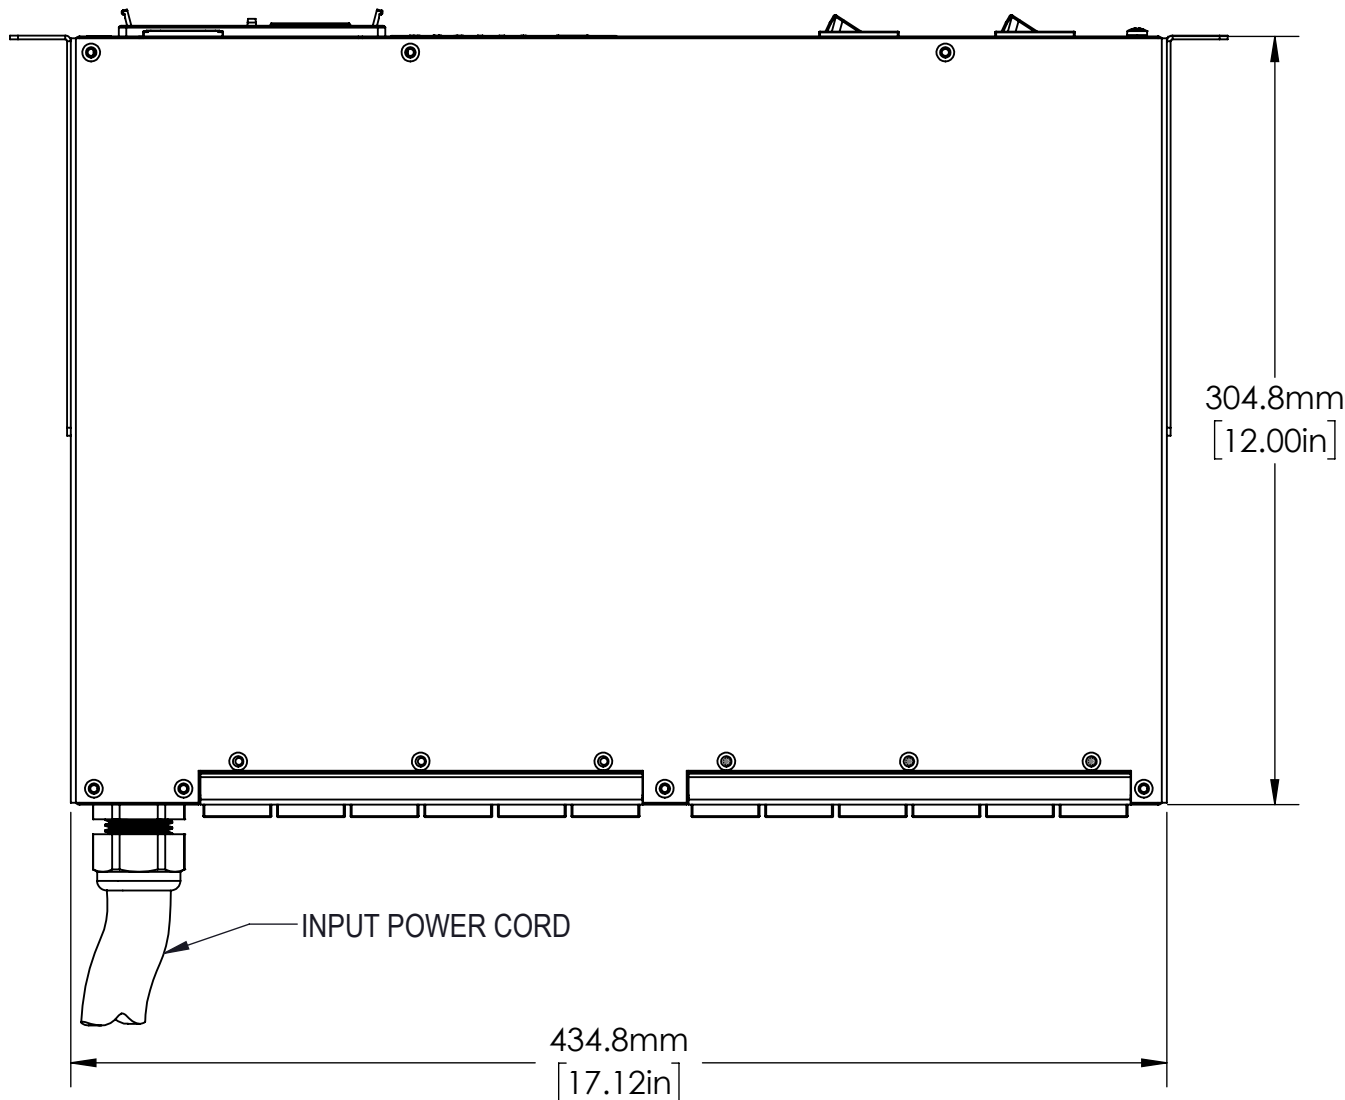

AGENCY COMPLIANCE:

RoHS Compliant

FCC Part 15 Class A Conformance

UL & c-UL Listed 62368-1


ENVIRONMENTAL RATING:

Maximum Operating Temperature: 60C/140F

NOTES

UNIT DIMENSIONS: 1.72in x 17in x 12in

Shipped Weight: 12lbs (5.44kg)

 Dimensions in mm				Allgemeintoleranzen General tolerances		Oberfläche Finish		Werkstoff / Material		Gewicht: Weight:		
				-		-		-		-		
				Drawn	Date 12/11/25	Name SW	Bezeichnung / Description rPDU, Switched Unit Level Monitoring EC, 30A, 120V, 2.8kW, Horizontal, (12) NEMA 5-20R, 10ft / 3m power cord with L5-30P, Black Powder Coat.					
				Checked	-	-						
				Approved	-	-						
				 VERTIVTM			Zeichnungs-Nr. / Drawing no.				Maßstab Scale	
							VP5N31A0				1:3	
Rev.	Change	Date	Name				Verwendet in / Used in				Blatt/Sheet	
							-				1/1	